



DROMEAS

NEO (de hauteur fixe)

Supports verticaux

De hauteur fixe de 730mm, en forme de Π, de section 45x45x1,5mm

Surface

De panneau de particules de trois couches revêtus de mélamine sur les deux côtés d'épaisseur de 18mm et de bandes de chant ABS d'épaisseur de 2mm

Cadre

En tube d'acier avec finition de peinture époxy

Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec une plage de réglage de 0-25mm



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

NEO (réglable en hauteur)

Surface

De panneau de particules de trois couches revêtus de mélamine sur les deux côtés d'épaisseur de 18mm et de bandes de chant ABS d'épaisseur de 2mm

Pieds réglables à bouton




Réglable en hauteur de 650-850mm de guidage télescopique avec finition de peinture époxy

Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec une plage de réglage de 0-20mm




DIMENSIONS



<https://www.dromeas.gr/>

CATALOGUE DES FINITIONS

Surface en mélamine

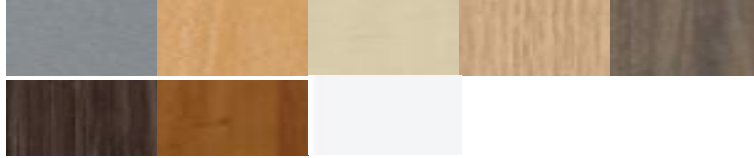

Couleur du cadre en métal



CERTIFICATS

EN 527-1-2011

EN 527-2-2002

EN 527-3-2003

