



DROMEAS

ALMA F

Traverse

En tube d'acier de section rectangulaire de 80x40x2mm pour une résistance maximale

Pieds

Ensemble unique avec la traverse

Surface

De panneau de particules de trois couches avec revêtement bilatéral de mélamine d'épaisseur de 25mm et de bandes de chant ABS d'épaisseur de 2mm

Patins

Horizontaux en aluminium moulé sous pression, peints ou polis.

Roulettes


Des roulettes spéciales avec frein pour un déplacement facile



<https://www.dromeas.gr/>




DIMENSIONS



CATALOGUE DES FINITIONS

CERTIFICATS

Surface en mélamine

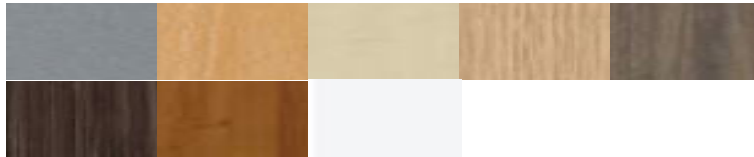

Couleurs du cadre en métal

