



# DROMEAS

## NEO O

### Surface

De panneau de particules de trois couches revêtus de mélamine sur les deux côtés d'épaisseur de 18mm et de bandes de chant ABS d'épaisseur de 2mm

### Supports verticaux

De hauteur fixe de 730mm, de section carrée 45x45x2mm

### Vérins de réglage

Pour la mise à niveau avec une plage de réglage de 0-25mm

### Cadre

En tube d'acier avec finition de peinture époxy





<https://www.dromeas.gr/>




# DROMEAS

## DIMENSIONS




## CARTON DE COULEURS

Surface en mélamine

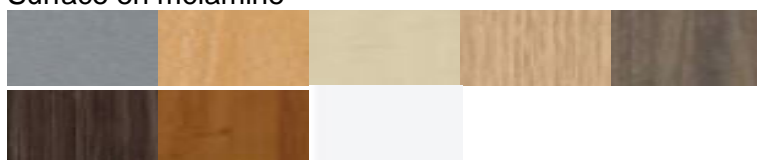

Couleurs du cadre en métal

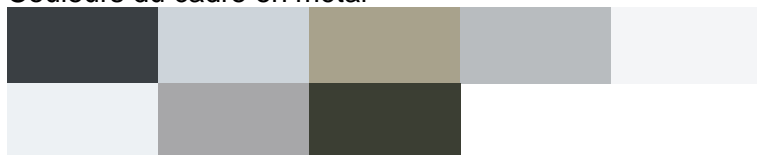

## CERTIFICATS

EN 527-1-2011

EN 527-2-2002

EN 527-3-2003



<https://www.dromeas.gr/>